

## R-101 Y R-72



### Descripción R-101


**Perfil R-101** ideal para Muros, Cubiertas y Faldones de Naves Industriales, Bodegas y Construcciones en General. Excelente resistencia a condiciones climáticas y atmosféricas.

Pueden ser fabricado en largos continuos, minimizando los traslapes de planchas.

Disponible en acero y acrílico

De esta manera se ahorra tiempo y evita posibles filtraciones.

Los policarbonatos LEKER están diseñados para su aplicación en techado de construcciones del área minera, química, comercial y manufacturera, entre otros servicios.

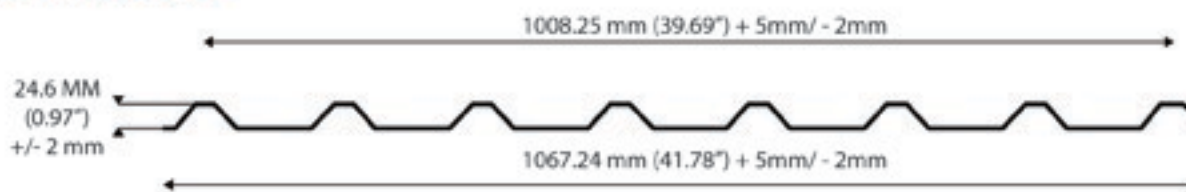

### Descripción R-72

Perfil acanalado de configuración trapezoidal fabricado en Planta mediante una roladora estacionaria a partir de rollo de acero Ternium Zintro, Ternium Zintroaluminum o Ternium Pintro, diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Disponible en acero y acrílico

Tiene 72.00 cm de ancho efectivo y su fijación es mediante tornillo o pija galvanizado de 1/4 de diámetro con arandela de neopreno cada 29 cm.

